

HOTTE CENTRALE À ASPIRATION COMPENSÉE

CENTRALE KAP MET GECOMPENSEERDE AFZUIGING

CENTRAL EXTRACTOR HOOD / ZENTRALHAUBE MIT KOMPENSIERTEM SOG

GAMME STANDARD

STANDAARD ASSORTIMENT

STANDARD RANGE

STANDARDSORTIMENT

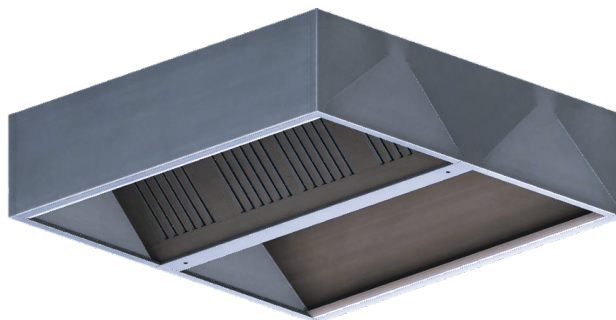


PHOTO NON-CONTRACTUELLE / NIET-CONTRACTUELE FOTO / NON-CONTRACTUAL PHOTO / NICHT VERTRAGLICHES FOTO

CARACTÉRISTIQUES

FUNCTIES / FEATURES / KARAKTERISTIKEN

- Les hottes à aspiration compensée augmentent l'efficacité de captation et réduisent les dépressions d'air grâce à : une optimisation des débits d'extraction ; un équilibre entre l'air extrait et l'air neuf (100% pour 60%) ; une réduction des appels d'air et de la chaleur des pièces adjacentes (+/-40%).

Gecompenseerde afzuigkappen verhogen de afzuigefficiëntie en verminderen de luchtafzuiging dankzij: geoptimaliseerde afzuigdebieten; een balans tussen afgezogen lucht en verse lucht (100% voor 60%); een vermindering van luchtstromingen en warmte uit aangrenzende kamers (+/-40%).

Compensated extractor hoods increase extraction efficiency and reduce air suction thanks to: optimised extraction flow rates; a balance between extracted air and fresh air (100% for 60%); a reduction in air draughts and heat from adjacent rooms (+/-40%).

Dunstabzugshauben mit kompensierter Absaugung erhöhen die Erfassungseffizienz und reduzieren den Luftunterdruck durch: optimierte Absaugleistung; ausgeglichenes Verhältnis zwischen abgesaugter und frischer Luft (100% zu 60%); Reduzierung von Luftrufen und Wärme aus angrenzenden Räumen (+/-40%).

- Fabriqué entièrement en acier inox AISI 441, en 8/10^e mm.
Volledig gemaakt van AISI 441 roestvrij staal, van 8/10^e mm.
Made entirely of AISI 441 stainless steel, of 8/10th mm.
Vollständig aus rostfreiem Stahl AISI 441 hergestellt, 8/10^e mm.

- Livré avec filtre labyrinthe, inox.
Geleverd met roestvrijstalen labyrintfilter.
Supplied with stainless steel labyrinth filter.
Wird mit Labyrinthfilter, Edelstahl geliefert.

- À partir de 4200 jusqu'à 6000mm fabriquées en deux parties.
Van 4200 tot 6000 mm gemaakt in twee delen.
From 4200 to 6000mm manufactured in two parts.
Ab 4200 bis 6000mm in zwei Teilen hergestellt.

- Caisson isolé de retour calculé pour vitesse débit d'air +/- 8 m/sec à 60%.
Geïsoleerd retourplenum berekend voor luchtdebet +/- 8m/sec bij 60%.
Insulated return plenum calculated for air flow rate +/- 8m/sec at 60%.
Isolierter Rücklaufkasten, berechnet für Luftströmungsgeschwindigkeit +/- 8m/sec bei 60%.

- Fourni avec luminaires LED encastrés, amovible protégé par polycarbonate pour haute température.
Geleverd met LED-inbouwarmaturen, verwijderbaar, beschermd door hogetemperatuurpolycarbonaat.
Supplied with recessed LED luminaires, removable, protected by high-temperature polycarbonate.
Geliefert mit eingebauten Led-Leuchten, abnehmbar geschützt durch Hochtemperatur-Polycarbonat.

OPTIONS

OPTIES / OPTIONS / OPTIONEN

- Grille de compensation à l'avant.
Compensatiestrooster vooraan.
Front compensation grille.
Ausgleichsgitter an der Vorderseite.

REMARQUES

OPMERKINGEN / REMARKS / BEMERKUNGEN

HOTTE CENTRALE À ASPIRATION COMPENSÉE

CENTRALE KAP MET GECOMPENSEERDE AFZUIGING


CENTRAL EXTRACTOR HOOD / ZENTRALHAUBE MIT KOMPENSIERTEM SOG

GAMME STANDARD



STANDAARD ASSORTIMENT

STANDARD RANGE




STANDARDSORTIMENT



TYPE HCIL 2000

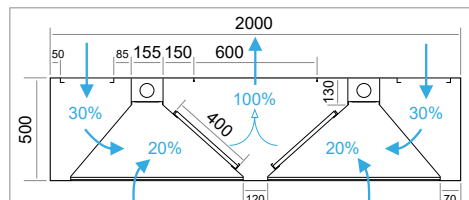

TYPE HCIL 2400

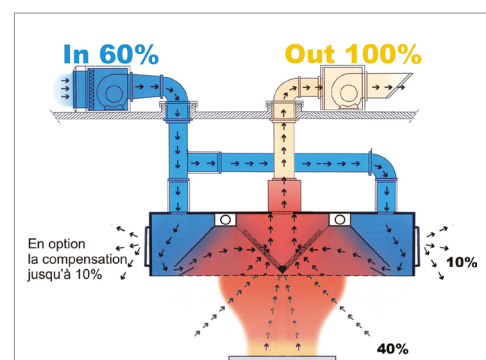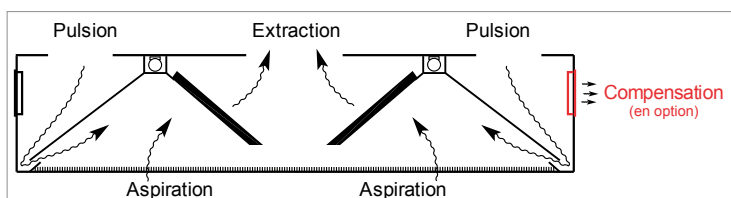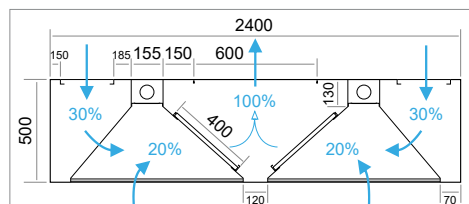

RÉFÉRENCE REFERENCE / REFERENCE / REFERENZ		LONGUEUR LENGTE LENGTH / LÄNGE		HAUTEUR HEIGHT HOOGTE / HÖHE	m³/H	FILTRES FILTERS
2000 PROFONDEUR DEPTH / DIEPTE / TIEFE	2400 PROFONDEUR DEPTH / DIEPTE / TIEFE					
HCIL/2005	HCIL/2045	1 PARTIE 1 DEEL 1 PART 1 PARTEI	2000	500	3600	6
HCIL/2205	HCIL/2245		2200		3600	6
HCIL/2505	HCIL/2545		2500		3600	6
HCIL/2705	HCIL/2745		2700		3600	6
HCIL/3005	HCIL/3045		3000		4800	8
HCIL/3205	HCIL/3245		3200		4800	8
HCIL/3505	HCIL/3545		3500		6000	10
HCIL/3705	HCIL/3745		3700		6000	10
HCIL/4005	HCIL/4045		4000		6000	10
HCIL/4205	HCIL/4245		4200		7200	12
HCIL/4505	HCIL/4545	2 PARTIES 2 DEELTJES 2 PARTS 2 PARTEIEN	4500		7200	12
HCIL/4705	HCIL/4745		4700		7200	12
HCIL/5005	HCIL/5045		5000		7200	12
HCIL/5205	HCIL/5245		5200		9600	16
HCIL/5505	HCIL/5545		5500		9600	16
HCIL/5705	HCIL/5745		5700		9600	16
HCIL/6005	HCIL/6045		6000		9600	16