

HOTTES CENTRALES

CENTRALE KAPPEN

CENTRAL HOODS / ZENTRALHAUBEN

GAMME STANDARD
STANDAARD ASSORTIMENT
STANDARD RANGE
STANDARDSORTIMENT



PHOTO NON-CONTRACTUELLE / NIET-CONTRACTUELE FOTO / NON-CONTRACTUAL PHOTO / NICHT VERTRAGLICHES FOTO

CARACTÉRISTIQUES

FUNCTIES / FEATURES / KARAKTERISTIKEN

- Fabriqué entièrement en acier inox EN 1.4509 AISI 441, en 8/10^e mm.
Volledig gemaakt van EN 1.4509 AISI 441 roestvrij staal, van 8/10^e mm.
Made entirely of EN 1.4509 AISI 441 stainless steel, of 8/10th mm.
Vollständig aus rostfreiem Stahl EN 1.4509 AISI 441 hergestellt, 8/10^e mm.
- Le capteur de cette version est muni d'un auvent permettant la récupération de fumée en cas de forte concentration.
De collector in deze versie is voorzien van een overkapping voor rookopvang bij hoge concentraties.
The collector in this version is fitted with a canopy for smoke recovery in the event of high concentrations.
Der Kollektor dieser Version ist mit einem Vordach versehen, das bei hoher Konzentration Rauch auffangen kann.
- La partie inférieure du capteur, inclinée à 45° sert à la fois pour les filtres, les intercalaires et à récupérer les graisses, un robinet est prévu pour vider la graisse.
Het onderste deel van de collector, onder een hoek van 45°, wordt gebruikt voor filters, afstandhouders en vetopvang, met een kraan voor het legen van het vet.
The lower part of the collector, inclined at 45°, is used for filters, spacers and grease collection, with a tap for emptying the grease.
Der untere Teil des Kollektors, der um 45° geneigt ist, dient gleichzeitig als Filter, Abstandshalter und Fettauffangbehälter, wobei ein Hahn zum Ablassen des Fetts vorgesehen ist.
- Plis profilés retournés vers l'intérieur permettant une rigidité parfaite et une finition sans bavures.
Profielvouwen naar binnen gedraaid voor perfecte stijfheid en een braamvrije afwerking.
Profile folds turned inwards for perfect rigidity and a burr-free finish.
Die nach innen gekehrten Profalfalten sorgen für eine perfekte Steifigkeit und eine gratfreie Verarbeitung.
- À partir de 4200 jusqu'à 6000mm fabriquées en deux parties.
Van 4200 tot 6000 mm gemaakt in twee delen.
From 4200 to 6000mm manufactured in two parts.
Ab 4200 bis 6000mm in zwei Teilen hergestellt.
- Pour les hottes H540 possibilité de mettre le moteur à l'intérieur.
Voor afzuigkappen H540 kan de motor binnenin worden gemonteerd.
For H540 hoods, the motor can be fitted inside.
Bei den H540-Hauben kann der Motor im Inneren untergebracht werden.
- Livré avec filtre labyrinthe, inox.
Geleverd met roestvrijstalen labyrintfilter.
Supplied with stainless steel labyrinth filter.
Wird mit Labyrinthfilter, Edelstahl geliefert.

OPTIONS

OPTIES / OPTIONS / OPTIONEN

- Filtres émaillés.
Geëmailleerde filters.
Enamelled filters.
Emailfilter.


REMARQUES

OPMERKINGEN / REMARKS / BEMERKUNGEN


HOTTES CENTRALES

CENTRALE KAPPEN
CENTRAL HOODS / ZENTRALHAUBEN


GAMME STANDARD
STANDAARD ASSORTIMENT
STANDARD RANGE
STANDARDSORTIMENT

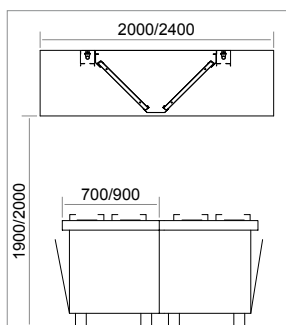

TYPE HCL 2000

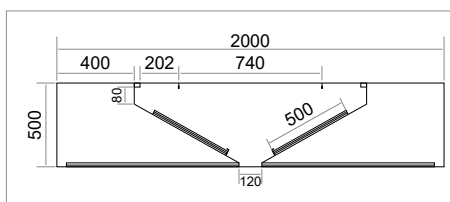

TYPE HCL 2400

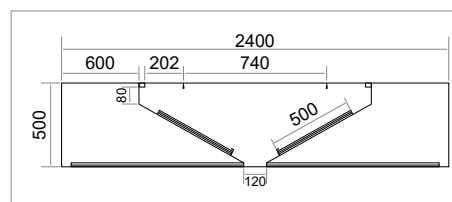

RÉFÉRENCE REFERENCE / REFERENZ		LONGUEUR LENGTE LENGTH / LÄNGE		HAUTEUR HEIGHT HOOGTE / HÖHE	m³/H	FILTRES FILTERS
2000 PROFONDEUR DEPTH / DIEPTE / TIEFE	2400 PROFONDEUR DEPTH / DIEPTE / TIEFE					
HRL/2005	HRL/12005	1 PARTIE 1 DEEL 1 PART 1 PARTEI	2000	500	3600	6
HRL/2205	HRL/12205		2200		3600	6
HRL/2505	HRL/12505		2500		3600	6
HRL/2705	HRL/12705		2700		3600	6
HRL/3005	HRL/13005		3000		4800	8
HRL/3205	HRL/13205		3200		4800	8
HRL/3505	HRL/13505		3500		6000	10
HRL/3705	HRL/13705		3700		6000	10
HRL/4005	HRL/14005		4000		6000	10
HRL/4205	HRL/14205		4200		7200	12
HRL/4505	HRL/14505	2 PARTIES 2 DEELTJES 2 PARTS 2 PARTEIEN	4500		7200	12
HRL/4705	HRL/14705		4700		7200	12
HRL/5005	HRL/15005		5000		7200	12
HRL/5205	HRL/15205		5200		9600	16
HRL/5505	HRL/15505		5500		9600	16
HRL/5705	HRL/15705		5700		9600	16
HRL/6005	HRL/16005		6000		9600	16