

HOTTE MURALE À ASPIRATION COMPENSÉE

WANDKAP MET GECOMPENSEERDE AFZUIGING

WALL-MOUNTED EXTRACTOR HOOD / WANDHAUBE MIT KOMPENSIERTEM SOG



PHOTO NON-CONTRACTUELLE / NIET-CONTRACTUELE FOTO / NON-CONTRACTUAL PHOTO / NICHT VERTRAGLICHES FOTO

CARACTÉRISTIQUES

FUNCTIES / FEATURES / KARAKTERISTIKEN

- Les hottes à aspiration compensée augmentent l'efficacité de captation et réduisent les dépressions d'air grâce à : une optimisation des débits d'extraction ; un équilibre entre l'air extrait et l'air neuf (100% pour 60%); une réduction des appels d'air et de la chaleur des pièces adjacentes (+/-40%).

Gecompenseerde afzuigkappen verhogen de afzuigefficiëntie en verminderen de luchtafzuiging dankzij: geoptimaliseerde afzuigdebieten; een balans tussen afgezogen lucht en verse lucht (100% voor 60%); een vermindering van luchtstromingen en warmte uit aangrenzende kamers (+/-40%).

Compensated extractor hoods increase extraction efficiency and reduce air suction thanks to: optimised extraction flow rates; a balance between extracted air and fresh air (100% for 60%); a reduction in air draughts and heat from adjacent rooms (+/-40%).

Dunstabzugshauben mit kompensierter Absaugung erhöhen die Erfassungseffizienz und reduzieren den Luftunterdruck durch: optimierte Absaugleistung; ausgeglichenes Verhältnis zwischen abgesaugter und frischer Luft (100% zu 60%); Reduzierung von Luftrufen und Wärme aus angrenzenden Räumen (+/-40%).

- Fabriqué entièrement en acier inox EN 1.4509 AISI 441, en 8/10^e mm. Volledig gemaakt van EN 1.4509 AISI 441 roestvrij staal, van 8/10^e mm. Made entirely of EN 1.4509 AISI 441 stainless steel, of 8/10th mm. Vollständig aus rostfreiem Stahl EN 1.4509 AISI 441 hergestellt, 8/10^e mm.

- Livré avec filtre labyrinthe, inox. Geleverd met roestvrijstalen labyrintfilter. Supplied with stainless steel labyrinth filter. Wird mit Labyrinthfilter, Edelstahl geliefert.

- À partir de 4200 jusqu'à 6000mm fabriquées en deux parties. Van 4200 tot 6000 mm gemaakt in twee delen. From 4200 to 6000mm manufactured in two parts. Ab 4200 bis 6000mm in zwei Teilen hergestellt.

- Caisson isolé de retour calculé pour vitesse débit d'air +/-8m/sec à 60%. Geïsoleerd retourplenum berekend voor luchtdebiet +/-8m/sec bij 60%. Insulated return plenum calculated for air flow rate +/-8m/sec at 60%. Isolierter Rücklaufkasten, berechnet für Luftströmungsgeschwindigkeit +/-8m/sec bei 60%.

- Fourni avec luminaires LED encastrés, amovible protégé par polycarbonate pour haute température. Geleverd met LED-inbouwarmaturen, verwijderbaar, beschermd door hogetemperatuurpolycarbonaat. Supplied with recessed LED luminaires, removable, protected by high-temperature polycarbonate. Geliefert mit eingebauten Led-Leuchten, abnehmbar geschützt durch Hochtemperatur-Polycarbonat.

OPTIONS

OPTIES / OPTIONS / OPTIONEN

- Grille de compensation à l'avant. Compensatiestrooster vooraan. Front compensation grille. Ausgleichsgitter an der Vorderseite.

REMARQUES

OPMERKINGEN / REMARKS / BEMERKUNGEN

HOTTE MURALE À ASPIRATION COMPENSÉE

WANDKAP MET GECOMPENSEERDE AFZUIGING





WALL-MOUNTED EXTRACTOR HOOD / WANDHAUBE MIT KOMPENSIERTEM SOG

GAMME STANDARD

STANDAARD ASSORTIMENT

STANDARD RANGE

STANDARDSORTIMENT

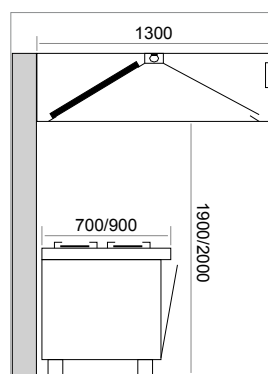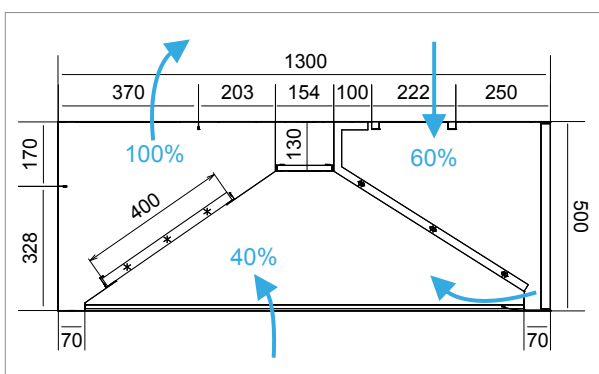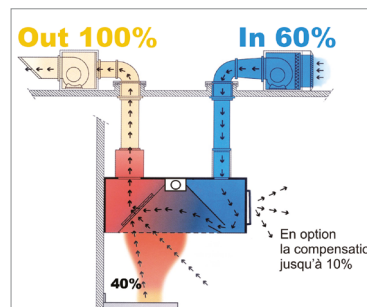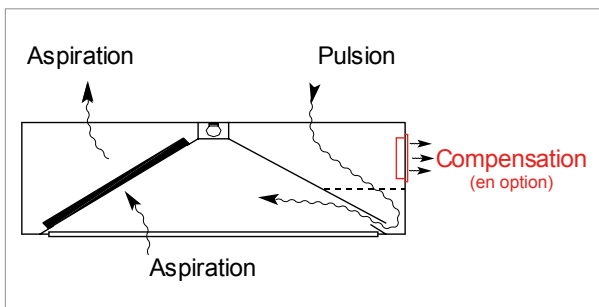

RÉFÉRENCE REFERENCE REFERENCE / REFERENZ	LONGUEUR LENGTE LENGTH / LÄNGE		HAUTEUR HEIGHT HOOGTE / HÖHE	m³/H	FILTRES FILTERS
1300 PROFONDEUR DEPTH / DIEPTE / TIEFE					
HRIL/12005	1 PARTIE 1 DEEL 1 PART 1 PARTEI	2000	500	1800	3
HRIL/12205		2200		1800	3
HRIL/12505		2500		1800	3
HRIL/12705		2700		1800	3
HRIL/13005		3000		2400	4
HRIL/13205		3200		2400	4
HRIL/13505		3500		3000	5
HRIL/13705		3700		3000	5
HRIL/14005		4000		3000	5
HRIL/14205	2 PARTIES 2 DEELTJES 2 PARTS 2 PARTEIEN	4200		3600	6
HRIL/14505		4500		3600	6
HRIL/14705		4700		3600	6
HRIL/15005		5000		3600	6
HRIL/15205		5200		4800	8
HRIL/15505		5500		4800	8
HRIL/15705		5700		4800	8
HRIL/16005		6000		4800	8