

ASIA I



PHOTO NON-CONTRACTUELLE / NIET-CONTRACTUELE FOTO / NON-CONTRACTUAL PHOTO / NICHT VERTRAGLICHES FOTO

CARACTÉRISTIQUES

FUNCTIES / FEATURES / KARAKTERISTIKEN

- Plan de cuisson embouti et étanche servant à canaliser l'eau pour le refroidissement du top.
Geperste, waterdichte kookplaat om water af te voeren voor het koelen van het bovenblad.
Pressed, watertight hob used to channel water for cooling the top.
Tiefgezogene, wasserdichte Kochfläche, die zur Kanalisierung des Wassers für die Kühlung des Tops dient.
- La face avant est équipée d'une vanne de gaz, d'une vanne de commande pour le brûleur et des tiroirs de récupération.
Het voorpaneel is voorzien van een gasklep, een regelklep voor de brander en terugwinningsladen.
The front panel is fitted with a gas valve, a control valve for the burner and recovery drawers.
Die Vorderseite ist mit einem Gasventil, einem Steuerventil für den Brenner und den Auffangschubladen ausgestattet.
- Évacuation latérale de l'eau munie d'une bonde de surverse.
Waterafvoer aan de zijkant met overflowplug.
Side water drain with overflow plug.
Seitlicher Wasserabfluss mit Überlauftrinne.
- Brûleurs en ligne type WOK Ø 290 mm.
WOK type in-line branders Ø 290 mm.
WOK type in-line burners Ø 290 mm.
Reihenbrenner Typ WOK Ø 290 mm.
- Les modèles peuvent utiliser les trois types de brûleurs.
De modellen kunnen alle drie de brandertypes gebruiken.
All three types of burner can be used.
Die Modelle können alle drei Arten von Brennern verwenden.
- Nos feux sont prévus pour être raccordés au gaz de ville et gaz butane.
Onze haarden zijn ontworpen om aangesloten te worden op netgas en butaangas.
Our fires are designed to be connected to mains gas and butane gas.
Unsere Feuer sind für den Anschluss an Stadtgas und Butangas vorgesehen.

OPTIONS

OPTIES / OPTIONS / OPTIONEN

- Avec caisson arrière : 100mm.
Met achterdoos : 100mm.
With back box : 100mm.
Mit Rückwandkasten : 100mm.
- Avec caisson arrière : 350mm.
Met achterdoos : 350mm.
With back box : 350mm.
Mit Rückwandkasten : 350mm.
- Rideau d'eau avec étagère à épices.
Watergordijn met kruidenrek.
Water curtain with spice shelf.
Wasservorhang mit Gewürzregal.
- Robinet supplémentaire pour rideau d'eau.
Extra kraan voor watergordijn.
Additional tap for water curtain.
Zusätzlicher Wasserhahn für Wasservorhang.
- Bouton-poussoir au genou pour contrôler les robinets.
Knieknop om tikken te regelen.
Knee button to control taps.
Druckknopf am Knie zur Steuerung der Wasserhähne.
- Adaptateur pour utiliser de petites casseroles sur de grands brûleurs.
Adapter voor gebruik van kleine steelpannen op grote branders.
Adapter for using small saucepans on large burners.
Adapter, um kleine Töpfe auf großen Brennern zu verwenden.



BRÛLEUR : BRANDER / BURNER / BRENNER

- TURBO : 20kW - Ø290.
- JUMBO : 25kW - Ø290.
- SUPERJET : 35kW - Ø290.

REMARQUES

OPMERKINGEN / REMARKS / BEMERKUNGEN

ASIA I

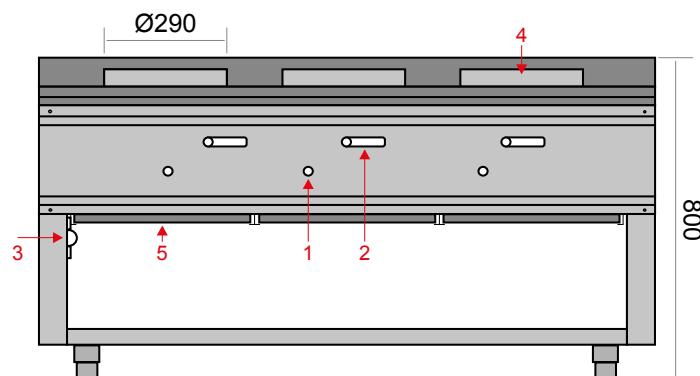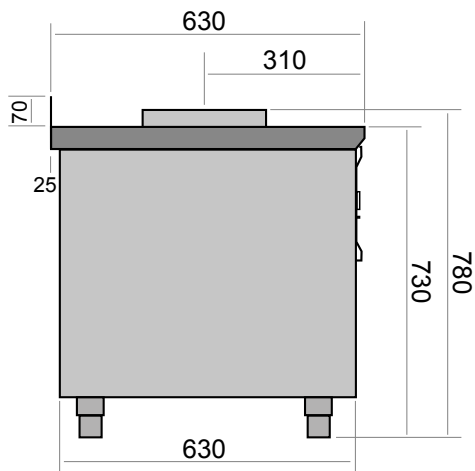

1. Bouton de la vanne de sécurité. - 2. Levier commandé avec le genoux.
3. Vanne général de gaz. - 4. Couronnes amovibles Ø 290 mm. - 5. Tiroirs à graisses.


1. Knop voor veiligheidsklep. - 2. Kniebediende hendel - 3. algemeen gasventiel
4. Verwijderbare kronen Ø 290 mm. - 5. Vetladen.

1. Safety valve knob - 2. knee-operated lever - 3. general gas valve
4. Removable crowns Ø 290 mm. - 5. Grease drawers.


1. Knopf für das Sicherheitsventil. - 2. mit dem Knie bedienter Hebel.
3. allgemeines Gasventil. - 4. abnehmbare Kränze Ø 290 mm. - 5. fettschubladen.

RÉFÉRENCE REFERENCE REFERENCE/REFERENZ	LONG. LENGTE LENGTH LÄNGE	HAUTEUR HOOGTE HEIGHT HÖHE	PUISSANCE MAX. MAX. VERMOGEN MAX. POWER MAX. LEISTUNG	GAZ	TIROIR SLEUTEL DRAWER TROSSEN	COURONNE Ø290 KOERNAAR CROWN KRONE	POIDS (KG) GEWICHT WEIGHT GEWICHT
630 PROFONDEUR DEPTH/DIEPTE/TIEFE							
C1L	600	780	35kW	G1/2"	1	1	63
C2L	1200		70kW	G3/4"	1	2	105
C3L	1500		105kW	G3/4"	2	3	145
C4L	1800		105kW	G3/4"	3	3	165


C1L



C2L



C3L



C4L

